



Excavator SWE 08B

Greutate de operare	1.01t(șenile de cauciuc)
Putere motor	7.2kW/2400rpm
Motor	YANMAR
Capacitate cupă	0.022m ³
Adâncime de săpare	1.82m



Excavator SWE08B

Parametrii

MOTOR

Brand	Yanmar
Model	2TNV70
Tip	2 cilindri, răcire cu apă, injecție indirectă
Capacitate	0.57L
Putere	7.2kW/2400rpm

DIMENSIUNI

Distanță contragreutate	410mm
Rază de inclinare a spatelui	750mm
Lungime de transport	2640mm
Lățime de transport	740mm
Înălțime de transport	2125mm

SISTEM ELECTRIC

Voltaj nominal	12V
Baterii	36Ah
Alternator	12V-40A
Demaror	12V-1.0kW

INTERVALE DE LUCRU

Înălțime maximă de tăiere	3082mm
Înălțime maximă de încărcare	2034mm
Adâncime de lucru maximă	1824mm
Adâncime de săpare a peretelui vertical	1440mm
Lungime de săpare maximă	3180mm
Lungime de săpare la nivelul solului	3080mm
Forța de săpare a cupei	9.4kN
Forța de săpare a piconului	5.8kN
Presiunea la sol	24.5kPa
Viteza de rotație	8.2rpm

CONDITII DE MERS

Viteza maximă (I/II)	2.9/1.5km/h
Gradeabilitate	30°
Tracțiune maximă	9.4kN

SASIU

Lățime	740/900mm
Lățime șenile	180mm
Lungime până la centrul roților	900mm
Lungime șenile	1224mm
Înălțime șenile	330mm

CAPACITATE

Rezervor combustibil	10L
Rezervor ulei hidraulic	9.5L

Lama BULDOZERULUI


Mișcare independentă, controlată de maneta schimbătorului de viteze	
Lungime x Lățime	900X197mm
Înălțime maximă de ridicare	225mm
Adâncime maximă de tăiere	225mm

SISTEM HIDRAULIC

Pompa principală	
Tip	Pompă în 3 viteze
Capacitate	3x9.6L/min
Presiune	2x16 MPa

Excavator SWE 08B

Intervale de lucru

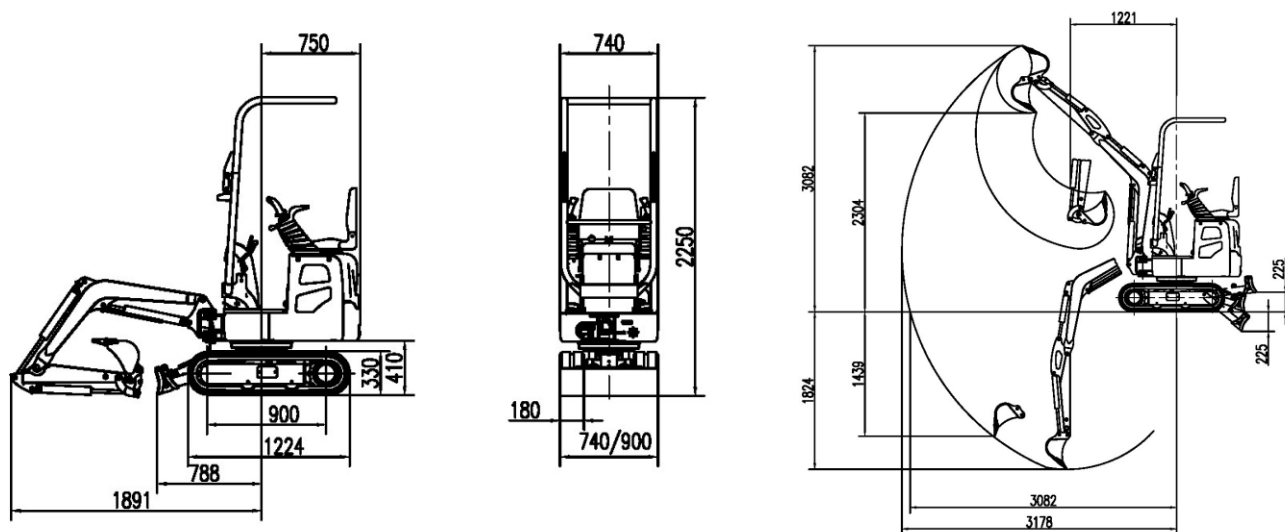


CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

A(m) \ B(m)	MAX		2.0m		1.5m		1.0m	
	Față(kg)	Lateral(kg)	Față(kg)	Lateral(kg)	Față(kg)	Lateral(kg)	Față(kg)	Lateral(kg)
2.0	119.60*	86.60	129.20*	107.30	—	—	—	—
1.5	148.40*	66.00	177.10*	99.00	191.40*	169.20	—	—
1.0	157.90*	61.90	100.50*	94.90	167.50*	148.50	416.40*	264.00
0.5	157.90*	61.90	172.30*	86.60	291.90*	132.00	488.20*	227.00
0.0	196.20*	70.10	224.90*	86.60	349.40*	136.20	445.10*	202.20
-0.5	186.60*	74.30	224.90*	82.50	330.20*	123.80	392.40*	177.40
-1.0	205.80*	127.90	—	—	224.90*	136.20	287.10*	243.40

Note:

- 1) Încărcăturile cu * sunt limitate de capacitatea hidraulică și bazate pe ISO 10567. Sarcinile nominale nu depășesc 87% din capacitatea hidraulică.
- 2) Încărcăturile fără* sunt limitate de sarcina de basculare și sunt bazate pe ISO 10567. Sarcinile nominale nu depășesc 75% din sarcina maximă de basculare.

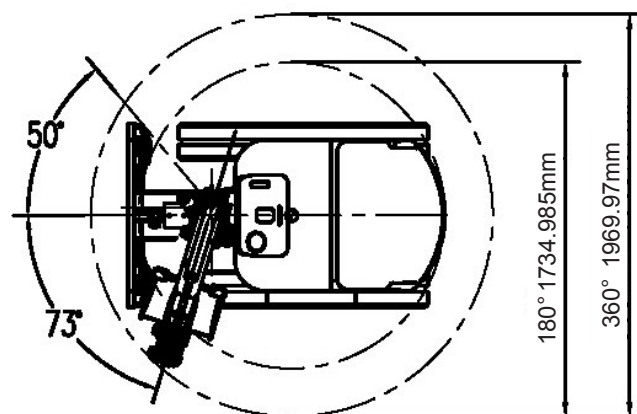

UTILBEN

Cluj-Napoca, Cluj
B-dul Muncii nr. 36
400641
Tel: 0733 040 000
E_mail:office@utilben.ro